




1200 万像素彩色/黑白 USB3.0 相机

型号	H1TB12C	
产品名称	1200 万像素彩色/黑白 USB3.0 相机	
图像传感器	1.1" CMOS 彩色/黑白	
像素点尺寸	3.45 $\mu\text{m}$ $\times$ 3.45 $\mu\text{m}$	
扫描方式	逐行	
量子效率 (max)	TBD	
帧率  (此参数是录像到 相机内存能达到的 帧率, 实时传输的 帧率会在 1/3 或 1/2)	帧率@分辨率	录像时间/存储帧数
	68fps@4096*3000	5s/346
	134fps@2048*1500 (2*2binning)	10.4s/1396
	105fps@4096*2000	4.9s/522
	200fps@4096*1000	5.2s/1046
	323fps@4096*600	5.4s/1744
	1360ps@4096*100	7.7s/10482
3500fps@4096*4	18.6s/65278	
快门	Global shutter	
ADC 位数	8Bit	
动态范围	48dB	
信噪比	48dB	
光谱响应	TBD	

相机内存	4GByte
数据接口	USB3.0 5Gbps
控制接口	2xI/O, 1xStrobe, 1xTrigger
USB 线缆长度	3M
电源	DC 12V±5%
功率	6W
白平衡	手动白平衡, 自动白平衡/区域白平衡
曝光时间*	14us~5.2s
曝光控制	自动/手动, 区域曝光
镜头接口	CS 接口 (可选 C 接口)
工作指示灯	运行指示灯, 触发指示灯
工作温度	0°C-60°C
工作湿度	0-85%
软件	Specturmsee Advance

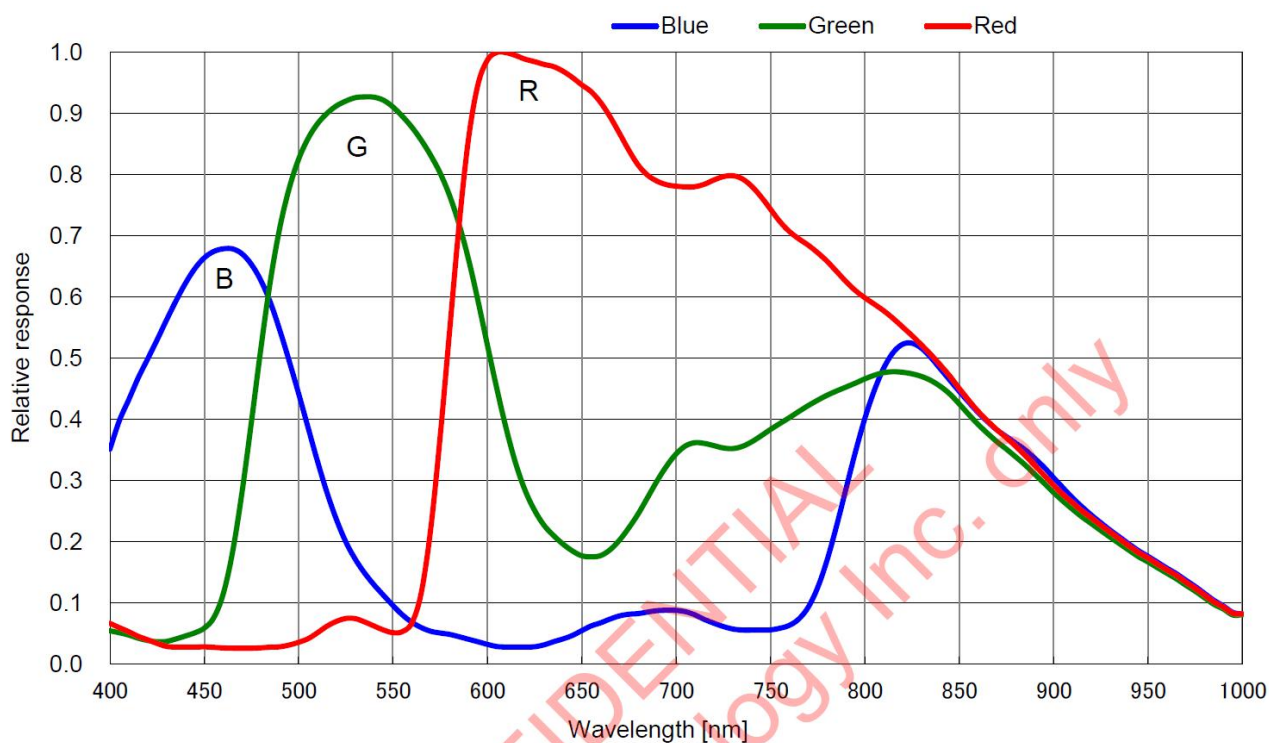


**JPLY 精谱徠**

Vision changes the future

地址: 广州市黄埔区开发大道 253 号 2 栋 301B 室

电话: 020-38077661

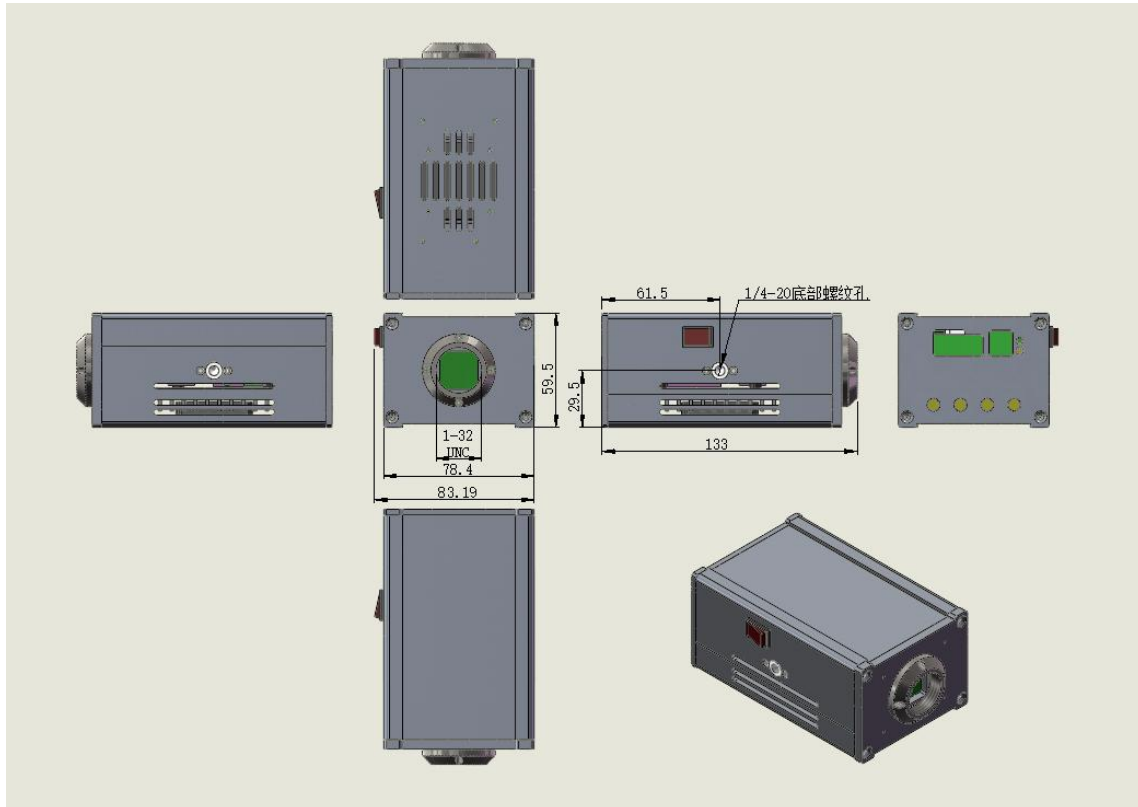

**JPLY 精谱徠**

Vision changes the future

地址：广州市黄埔区开发大道 253 号 2 栋 301B 室

电话：020-38077661